
c comapose parycein beno

OOO «CII»

Детекти добщик
(арти 5 — 32)
ПАСТЕОРТ
и инструкция не песплуатации

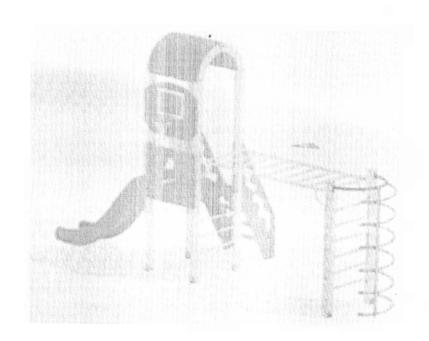

LOñ. . • ия


			\$14.50Tr 1 85.86
		ie: Детекий городок (ар) до. 3	324
		OOO «C(b» t: 18.12.2018r;.	
			тов цетей от 3 и лет и создаст условия:
		е физическое развитие реболк	
- развика	вощие к	ординацию движений:	
-двешре	а, разви	ия довкости, воспытавии смед	
			. Основные таки в жие данные.
		пине размеры, мм:	
* B1	жита		
			3. Kosm. ex@c. s
4.1		платокудова тексожа викокский	
		Егородок в сборе	
4.2	Экеплуа	панионная документациянта.ct	тори на изделие
			. Свилотельство и присмие
	Игравоі	Екомилеке соответствуе: ГСн.	Т. Р. 52 (59-2012) пада годным к эксплут, авълс.
N. O.			10
M.ft.			у (к. п. данту сият. 18 декабря 2018).
.0490R08 ft	HAZITALUZI.		отиваны, фамилия
THE ROBERT	сединсь		TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF
		5. 6 :	идетельство об унаковывании
		аковано в материал, обеспечав	впотый сохрание с в от механического повреждения, коррозий и
		и ври хравенин и транспоры (
14.2. Kpc	шежные	изделия поставдяются заказ:	AK 3 OT JC, Bartill - Amag,
			វី និក្ខានលា យើមនេះថា (១, ១៩) នោះមរ
			ет соответ паметь пилав требованиям ГСС (52169-2012). при
соблюде			ы мантажа, а.с транспортирования и храссния
			в дна поставки предав экснлуатанту (вышельщу).
			дав поставан жештуатанту (влада паку)
13.3.3.4.T. 4MP1			платация, граде — инпования и хранения обору, ова. это го до бого длования в сести него отдельных ысчество.
Hettel (V)	Ноевиг	пости за наход из строк — с	враво на вистеме изменений в конструкцию, не уху.
เลาะกรก็ม		х качеств.	white is my manner a man branch in lain
In i pena			ки под установку легеного спортивно-игрового оборулования
В			и под установку зетеми спортивноми розод о оборулования. 1 понадка . и. за селе устанавливается игровое обору покани
		вии с состом г эд (омдотд. щим требованиям;	тионадка тист даж устанавливается игровое обору влиши
	4	'	The second secon
1.			вскрут ипровоте общерущования (составляет от 1.5 до 3.5м не перы:
	констру		
2.			пъжея опясных в за и элементов посторошим колез кимя.
3.	Матери	алы с плохим смягчающам с	войством (вофильм белов, тротуарная илятка) молу: использоваться
	нокрыт	ия плоналки только вые зоны	безанаалысти.
4.	Новерх	алогед эвог и мядящоди а гэон	сности полжва та повъръта удароногновдающих и метериалам п
		Насыпными (песок, правля	т церць, опилки, кора деревьев). Тольциви т
		 покрытия не менее 300хм; і 	бени материя. Сторо толинину споя следует уве жик в до 500м -
		компеценции выпесно пы	акрияль пре вет при изделия:
27		Резиновым покрытиесть по	и, а не тоже — глетить 300мм насываются дверания двег
		резинового покрытия на меа	
			екомендация по эменлуятации
Oốo	рудювані	не тереднативчено для детей о	
		не представляет собой можь	
			ровых паонавда 🔻 постоянного наблюдения операзивы за неосона
В целях	обеспеч	тия безопасной эксплуттацы	оборудней вя з — вили пимлелен) должев ежелиевво праводать
	_	альный оемотр.	
			жахие-ты изволь о ови д олжны быть не медетенно устранель , а есла
		то оборудование до ласно быдо	закрыто пляде
5311	рещает		
			анаву стариле 18. — а, мас сой более 70 кг;
			рыносить и облама посторонние предметы;
	• вь	нуливать домашних живост	APTX;

- игрользовать не по паздаченню, а так же вычем в жил вомать оборудовыные.
 - 9. Трансполошька в храневие.
- 9.1. Унакованнюе оборудование транспортарустам в краднам такии, 600 глам средствах в соотнетствия с правилемы перевозки грузов.
- 9.2. При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать мер и пред та желени для обеспечения сомращность элементо вомниемся

- Ю. Инструкция по монгажу

- 10.1. Монтаж детекого игрового обору ювания может проводотью приятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающим всобудлямой для этого материально-технический базой и квалификацией.
- 10.2 Перед монтажом удадить элеменны у наковки с оборудованов.
- 10.3. Установка детского вгрового оборудования прове сится на пой илоппадке, свобе шой от насаждения преустановки изделия на площенке необходимо выдержа в разметь. Безопасности (от 1.5м до 3.5 по периметру игделия) согласно требованиям ГОСТ Р51169.1 ССТР51167.1 с. голов и др. Размер площенки не менес 19800 "815 м д. 10.4. Випубить изделие на 400мм.
- элементы фундамента должны расвозала все на наубане всем - 0.0 мм от новерхности покрытия виревой илональсь
- слубина от поверхности покрытия игровой възшадки да чест съ та дента конической формы полжна быть де мене.
 200 мм (рисунок 19);
- острые кромки фундамента должны быть закрушены. Развуств фундения не менее 20 мм:
- концы элементов, выступающих из фунцальные (манамир, в игральк болгов), должны располнаньев на шубане изменее 400 мм от уровия поверхности покрыт в изровой од онк

Примента и и е — В местих, педоступных заядетем на тупт — се востаже неигральной оси корусски), элементы фундамента допускается располать на урозне повать — гла игровой влощадки яли на тлубите менее 400 мм.



Рисунов 19 --- Фуддамевт --

- 10.5. Перед начадом монгажа необходимо:
- изучны документацию:
- при проведении монтажных работ деоблодемо доблюдать пребудальноебезопасности.
 - 11. Инструкция по осмогру и проверке оборужным и перед начилом эксплуатацию
- 11.1 Перед вволом в эксплуатанию пеобходимо:
- -провести визуальный немотр:
- убедиться, что все болговые соедицения детсенно зада у галь придаващий имеют говот говотной ров от что придажения выпуская

12. Инструкция по осмотру, обслужива и и ремонту оборудования

- 12.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования делекого и это в коминекса необходимо проводить ожедновие и ежедневном осмотре проверяют прочность деревятных колотоу ставать, акже уклы креплетия.
- 12.2. Функциональный осмотр оборудоватия детексто и рожето в делека необходимо проводить о эки рез в трет честе. При функциональной осмотре проверяю, устойнаког, как с удали. Стецень износа поверхноста скольжения (года прочисть услов крепления
- 12.3. Ежегольній основной основной основной основной детского про ... захишекся проволят с исряждичностью один раз в

3. Гехническое выслуживание

- $B_{\rm eff}$ изделие должно осматриваться $B_{\rm eff}$ дельзем с огражение . м. на тов осмотров в «1 рафике технических осмотров» данного наспорта (таблина 1).
- 13.2 Принятая система технического обслужляния.
 - регулярный осмотр один раз в тра месяца;
 - функциональный осмотр один раз в тря месяца:
 - ежстодный осмогр с интервалом, на превышающим 12 месячев.

График теханческых осмотров

Дата осмотра	Результаны осмотра	Принятые меры

14. Tekynnik pewake

- 14.1. Общие указаяня.
- 14.1.1. Текущий ремонт является корректироголиям сослуживаль.
- 14.1.2. Корректирующее обслуживание должно проявиляться до результатам технических осмотров, виссения «График технических осмотров»
- 14.1.3. Корректирующее обслуживание должно включать черы по устранению заменаний, указавных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а к деляю.
 - замена крепежа:
 - еварка металлоковструкций:
 - жисна изпоненных иди повреждельных структур (покрытий и окраска и эде.)
- 14.2. Меры безопасность.
- 14.2.1. Эксплуатация и стелий во время выводись из тусу илх 🕟 🦠 заврешается
- U.3. Текупиие ремонты до ожны выподностью, съ досто В. алели ...

15. Сведенны об ул. наации

- 15.1. Утили видин подлежат отдельные о вучесты изделяя наи в вестых в времом:
 - по результатам технических осмотров;
 - по истечении срока службы (рес. рез).
- 15.2. Металеническая составляющая изделия подпежат слаче в месельно ом.
- 15.3. Детали из древесины поддежат отправку до свящку дверды. . . довых отходов.

16. Ocobbie . sa

16.1. Возможны расхождения между однесьвием, изображеные, и фактическим исполнением, так как изголозите в постоянно работает нал усовершенствованием конструкция из толя

Качалка-баланенр (артикул 2051) ПАСПина и инструкция по эксплуатации



U. Hamarangaran Kana na Camana	1.Обыль, обедения
1.1. Наименование Качал <u>ка-балансир</u> 1.2. Предприятие ООО	[HD-1 1 VD1]
1.3. Дага выпуска: 18,12,2018»;	
	ція ік (ой от 3 до д. по — создалі у словия.
- обеспечивающие физическое развить	не ребелия:
- развивающие координанию движени	ii:
-для вгры, развития довюсти, воспита	
	2. Основные усымен жые данные.
3.1. Габаритные размеры, мы:	
- ширива	
- Д.(И)(18	
- HRCYTH	
	3. b.:
4.1. В состав изделия входят с ю	
Качалка-балансир в сборе	
4.2 Эксплуатационная документа	
	4. Съидетельство в дриемке
Качадка-балансир соответств	ус. 1 С. Т. 9.52169-2012 знана годињи к жеодуатавиза.
M.H	:810⊊ кабылық 81 теле 6+ с. т. п.,
	201101 13
личная поливсь	княлимиф, ыдвисили
	5. Свидетельство об услововывания
1.1.1 (depends to transport of autocommunication)	бесьен заващий сохрада — — дехан ическ ого поврежденях, коро зава к
воздействия влаги при хранении и тра	ист про жи.
14.2. Крепежные изделия поставляются	W - WKY B OLDBARDARO
	Гарантилные савства
Предприятис-изготовитель га	праватар, ет соотье готиневания требованиям в ОС : 52169-2012
соблюдении эксплуатантом (вдадельно	тура эки монтажа, чен не транспортирования и сред ня.
Срок гараптив на изделне 3	36 мес. со два поставны в приня эксплуатанту (владельну).
	В то глания воставля вкенлуятин ту (владельну)
	ажи, почиту азнивы три до — дрезви ня и хранения обору, дова ляя и и — дал
The innivitie occasion	ом выс болу повыти и польственной в конструкцию, не ухуднале. В побет враве на намежение <mark>именений в конструкцию</mark> , не ухуднале
потребительских качеств.	a man i apana na am na santatana na Mata (hisama ac injuda).
	плолад, (ка под установлу детского спортивно-игрового оборудования
	поэмения под установе; детекота спорявляются римого оборудование (детекота спорявления) по оборудование (детекота спорявания) по оборудования (де
отвечать следующим требованиям:	тогама плодавка ин туров устанавливается издовое оборудовая с
	man and the second seco
конструкции).	аюль — вохруг игроволо — для <mark>ования (составляе</mark> т от 1,5 до 3,5 м инг держуу
	по питаех оваетых дальности элементов постороным сконствука,
	полаву свойствем (вефа — осень, тротуарная плятная месут использовалься
покрытия планцалько голько г	
	ведлямення и поправности покрыта ударопоглонального выжиот и тооправного об
	t. раний (мелкий фраксила дери, опилки, кора деревьен). Голимая (ав
	300мм. Поли материлл — зай, то тольцину слоя спецует уве зачиль до 500мм.
	векая сатериала тук эт. т — шин изделия;
	тве в печение печить 300мм настигова пократа
резинового покрыт	
9 L O5.00.00	S. "Эхомун ганам — реании
 8.1. Оборудование предодначение для 8.2. Оборудование представляет сибы 	
	я можениу до мустеруваться. 10.5 г. — резиму плюнадаль — «Протоянного наблюдения операллиным илтега) —
В нелях обеспечения безопасной эксп	туа ста оборужных и станов настоями очеродными и ста
регулярный визуальный осмогр.	4 9
8.4. Если во время осмотра будут обща	ружены какие-то пол т — окали д олжны быт ы немодлеят с стрынени в
это невозможно, го оборудование доли Зипревнается:	кио (ы. закрыта ыя не
'	нан нем динам егардае 🖖 — не пес ей болес 70 кг;
• мусорить, оставлять по	сурки, ариносить в вет, посторонние предметы;

- выпуливать домациих жаслоздых:
- пенольновать не ио назваченьно, а так же насиле. Пал. дамать оборудование.

9. Транено головка и хранение.


- перевожи грузов.
- 9.2 При погрузке, разгрузке и монтаже соблю (ать меры предосторожности для обеспечения сохраниюети элеме), од коминекса.
- 9.3 Упакованное оборудование должно храно вся в складскох пложих, обеспечивающих сохраниесть изделия п механических воздействий, загрязнений, действий агрессвон — 1913, прямых содисчиму дучей.

10. Инс. руканы на дажу

- 10.1. Монтаж детского игровито оборудбавана может врево на веда в приятием-изготовителем. Или прусими воридическими и филическими дицами, разли выплащава веса — для этого материально-селотическими видентами. квалификацией.
- 10.2 Перед молгажом удалить элементы упакавки с оборудовод.....
- 10.3. Установка детекого игрового обору, оваж ва проведитем вла процадже, свободной от насаждений. При установки исцелия, на инопиадке необходимо выдержаль размеры, воны безонасности (от 1.5% до 3.5 по периметру изделия) согласно требованиям FOCT P 52 (65-2012, Passiep г.в.жов на менее 5000×3450 мм. 10 4. Заклубить измелие на 400мм,
- элементы фундамента должны располага вс» на глуб ще не м. . . . 00 мм от поверчности покрытив вгровой влощада:
- глубина от поверхности покрытия игровой длоналки до верха от иламента конической формы должни быть не мене. 200 мм (рисунок 19);
- острые кромки фундамента должны быль закруплены. Раднуе высольения не менее 26 мм;
- концы-жементов, выслучающих из функцемента (например, 💹 🚋 болтов), должны располагается на глубине веменее 400 мм от уровня новерхности покрытая игровов падпится.

Примечание — В местах, педоступных — в детей (наприл — эт. монтаже центральной оси карусели),

элементы фундамента допускостся расподагы в ва уровье повед дасти игровой площадки или на глубиле менее 400 yrs.



1 — опора; 2 — поверхность покрытия и розсиллющадки, _____ундамент; 4 — базовая отметка заглубления, 5 — ворх фундама» та

Рисунов 19 -- Франциент

10.5, Перед пачалом монтажа необходимо-

- изучить документацию;
- при проведении монтажных работ псобхо исло соблюдам, градили безопасности
 - 11. Инструкция по осмотру и проверке обор ... аделя перед пачалом эксплуачании.
- 11.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимог -
- -провести визуальный осмотр;
- -процерить целостность конструкции оборудовалия и на личне всех ало элементов;
- или делек энцикальной странии муната в предостительной принятильной предостительной принятильной предостительной принятильной предостительной предостительной
 - 12. Инструкция по эсмотру, обслужи реманту оборудованый

12.1 Регулярный визуальный осмотр обо удольная делеколо принскей необходимо проводеты эжеддены

ежедненном осмотре проворяют прочность дереванных конструдской в также узлы крепленног.

- 12.2. Функциональный осмотр оборудовения детского и рове в то плекса необходимо проводить один раз в три ческі прочность узлов крепления,
- 12.3. Ежегодный основной осмотр оборудовалыя детского вере з комплекса проволят с нерводичностью один раз в Mec.

З.Техническое постака валие

- 13.1 Изде ще должно осматриваться Влазе подом с отрожение гов осмотров в «4 рафиле дехнических оемотров» данного наспорта (таолица 1).
- 13.2 Принятая система технического обслуждания:
 - регулярный осмотр -- один раз в тры месяна:
 - функциональный осмотр « один раз в три месяца:
 - ежегодный осмотр с интервалом, не превышающих 12 месялев.

График технических осмотров									
Дата оемогра	Результаты осмогра		Принятье меры						
	Kan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	110							
	The same ray communication and the contract of the same and the same a								
V-900, 100,000,000,1000, 11,000		The second of th							

14. Текуппий редект

- 14.1. Общие учавания.
- 14.1.1. Текущий ремоит является корректируюлимы С з. 1. ас
- 14.1.2. Корректирующее обслуживание должно производит со. по результатам технических осмотров, впесеные «График техническых осмогрор».
- 14.1.3. Корректирующее обслуживание полокцо включать и о устранению замечалый указанных в г «Результаты осмотра» в «Графике техническіх семотров» « — — —
 - намена крепежа;
 - сварка металлоконструкций;
 - замена изноправных или поврежденных структурных этогденов (покрытий и окраски в след-
- 14.2. Меры безопасности.
- 14.2.1. Эксплуатация изделий во время выполнения техущих ремактов запрещается,
- 14.3. Генулите ремонты довжны выполнятые, сплами Владель....

15. Сведения об узвышизвании

- 15.1. Утилизацви подлежат отдельные этаме ты изделяя или изделяе а целом:
 - по результитам технических осмотров.
 - но истечении срока службы (ресурса).
- 15.2. Метасиническая составляющая изделия нодыежат слаче в тольном,
- 15.3. Детали из превесины подвежат отправке на фалку тверина 1. годых отходов.

16. Ocofine C. actas "

16.1. Возможны расхождения между однасливем, изабраженые и фактическим исполнением, так как изголова, постоянно работает над усовершенствованием конструкции из

Общество с ограниченной стветственностью «СП»

ЛАВОЧКА

(артикул С1) Паспэрт — описание С1.000.000 ПС



Россия, 432055, г. Ульяновск, Сольдинское шоссе, д.2Б Тел.: (8422) 50-50-51; — кс 27-98-58 E-mail:sol.polyana@mail.ru www.sp-73.ru

ТЕХНИЧЕСКО ЭПИСАНИЕ

1 ехническое описание предваз ачено для влаковления с конструкцией скамын и содержит данные об устройстве изделия, необходаные для обеспечения его правильной эксплуатации.

назначение:

Скамья предназначена для отдыха людей. Уславаливаются на открытых площадках в парковых зопах,

ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАПЦЫЕ

]	aб	ap	H.	ľ	1b	Ι¢	ľ)()	13	М	Ü	pi	1.	, 1	1	ď	Õ	Ö,	Ö.	١.	У	13	1.					
Высота	١.,	,								,	_					,	,								,			450
Длина		. ,			,										,												-	1500
Ширин																												30.0

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Скамья представляет собой сварную конструкцию, состоящую из метаплического каркаса (1) и деревянных досок (2). Доска к скамье предлитея на саморезы с пресспавабой.

Металлоконструкция изгото стеда из труб. даметром 26 мм. При окранивание используется нолимерно-поронгковсе покрытие.

Изготовитель остикляет за солон право не, полемие конструкция, не ухуощелоную эксплуатационные характеристики забелия,



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: СТ

Заводской №:

соответствует гехническим гребованиям конструк. Ской документации и призналогодным для женлуатации.

Присмку произвед	Дата	aki // c. ai	18.12.20211.
(роспись)			

ВНИМАНИЕ! Изделие устанав тивать на воздеоятальную поверхность.

ИВСТІ УКЦИЯ СПЛУАТАЦИИ

Используйте изделие по позначению!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соотве звие изделия технических требованиям при соблюдении потребителем разлавий эксплуатации и храневия.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паснорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неясправностей изделия Ногребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетво ить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата 18.12.2018г.	Выдал Иблямов Б.В.	Mil
Дата	Подпись покунателя	

· CMCTEMA DEPTMONKAHMN FOCT P ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034078

TRUACHERUE

К сертификату соответствия № FOCC RU AДВЕ НОЗАВА

Перечень конирепной продукции, на которую распространиется действие серпификата соответствия

Наименование и обозначение Обозначение документации: не которой выпускается продужция 32,30,15,239 Оборудование для детских игровых и 9506 99 900 0 спортивных площалок, оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, удвуные тренажеры, ударопогландающее покрытие детских игровых и спортивных площадок. оборудование для благоустройства. герритория, оборудование для скейтилощадок. Горкя Г 1/1-Г 1/8, Г 1.1/2, Г2/1-Г2/5, Г 16. 9506 99 900 0 Г40. Игровые комплексы Г5-Г15, Г17-Г39, Г25/1 Качалки-балансиры КБ1,КБ2,КБ3,КБ4, Kapyeessi KP1,KP2,KP3,KP4, KP5, KP1/1-RP1 4. Kanena K1-K8.K3/1. K4/1. K1/1-K1/4. пружива КГО КИ2, КИ3, КИ4, Игровые дворик П7-1110, 117/1 Спортивное оборудование СП1-СП50, Оборудование для скейнилонадок СПК1-СПК48. Тренажеры СПТТ-СПТ45. Столики со скамейками СТСТ-CTC10.CTC1/4-CTC1/5, Cramelian C1-C30. Урны У1-У10. Скамейки детские С1-С20. етские э1-Б1 Г.Беседки саловые ВС1-БС7.Веринды ВТ-ВТ4. ВазоныВДТ-ВД5, ВМТ-ВМЗ, ВК1-ВК4, ВБ1-ВБ-19. Контейнеры для мусора МКТ-МКЗ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 000 "СЕ" 432055. Упыявовск, Сепьдинское проссе, и.2В

S (F OSETNOS PETOS PETOS

FWWGBOAKTEAB ODTEHS



Н.Р. Деминов

с.н. Федоров